

# STI Enviro Stopper®



Ideal für  
innen &  
draußen  
Verwendung

## MERKMALE

### Allgemeine Informationen

- Die Schutzabdeckung ist ideal, um die Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Geräten zu verlängern, die rauen Umgebungen ausgesetzt sind.
- Drei Jahre Garantie gegen Bruch von Polycarbonat bei normalem Gebrauch (ein Jahr auf elektromechanische und elektronische Komponenten).

### Design

- Option 6 - Deckel, Rückwand und abgedichtete Montageplatte erreichen die Schutzart IP66 (Rückwand) und IP56 (Deckel).
- Option 7 - Deckel, Rückwand und offene Montageplatte erreichen die Schutzart IP56 (Rückwand) und IP56 (Deckel).

### Konstruktion

- Das robuste Polycarbonatgehäuse hält selbst stärksten Stößen stand.

### Installation

- Ideal für den Einsatz in Nass- oder Waschräumen, Gesamtklasse IP56/IP66 für den Backbox.
- Kann einen europäischen Standardfeuermelder oder -schalter aufnehmen.
- Typische Verarbeitungseigenschaften von Polycarbonat sind -40° bis 121°C (-40° bis 250°F).

### Elektronik

- Erhältlich mit oder ohne 95 dB Einbaulautsprecher, angetrieben von einer 9V PP3 Batterie (im Lieferumfang enthalten).

### Optionen

- Zu jedem Modell wird eine Bruchdichtung mitgeliefert. Für zusätzliche Sicherheit sind zusätzliche Bruchdichtungen erhältlich.
- Erhältlich in einer Reihe von Farben.
- Kundenspezifische Beschriftung möglich.

## PRODUKTÜBERSICHT

Eine Schutzabdeckung, die ideal ist, um die Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Geräten zu verlängern, die rauen Umgebungen ausgesetzt sind. Es bietet Schutz für Handfeuermelder und Schalter gegen das Eindringen von Staub und Wasser sowohl außen als auch innen und verhindert Manipulationen, Vandalismus und Schäden durch unbeabsichtigte oder böswillige Bedienung.

## WIE ES FUNKTIONIERT

Der einfach zu installierende Enviro Stopper besteht aus einer klaren, manipulationssicheren, robusten Abdeckung und Rückwand aus Polycarbonat, die einen europäischen Standardmelder oder -schalter aufnehmen kann. Wenn die Abdeckung geschlossen ist, ist das Gerät abgedichtet und erreicht die Schutzart IP66/56, wodurch verhindert wird, dass Staub, Schmutz und Wasser in das Gerät gelangen.

# STI Enviro Stopper®

Abmessungen und technische Informationen

## BAUEN SIE IHR EIGENES MODELL

STI-1 -DE

<b>Deckungsoptionen:</b>	
3 = Kuppelabdeckung 4 = Niedrigprofilabdeckung*	
<b>Montagemöglichkeiten:</b>	
6 = Europäisch geschlossener Kasten & abgedichtete Montageplatte - IP66 7 = Europäisch geschlossener Kasten & offene Montageplatte - IP56 ** beide mit 20mm Einstiegspunkt	
<b>Kapuze/Sirene/Drahtlose Optionen:</b>	
00 = Hauben ohne Etikett 10 = Etikettenhaube ohne Sirene* 20 = Mit Sirene** 30 = Mit Sirene & Fernkontakt & Strom** * Alle Farben außer NC • Nicht verfügbar mit Niedrigprofilabdeckung	
<b>Kapuze/ Sounder Farbe &amp; Label Optionen:</b>	
<b>Brandmarke</b> FR = Rot - Brandmarke <b>Notausgangsschild</b> EG = Notausgangsschild	<b>Benutzerdefiniertes Etikett*</b> CK = Schwarz* CB = Blau* CG = Grün* CR = Rot* CW = Weiß* CY = Gelb* *Muss einen benutzerdefinierten Etikettentext bereitstellen (2 Zeilen, 30 Zeichen pro Zeile einschließlich Leerzeichen).
<b>Kein Etikett</b> NK = Schwarz NB = Blau NC = Löschen NG = Grün NR = Rot NW = Weiß NY = Gelb	

## VERFÜGBARE MODELLE

**STI-13610FR-DE** Enviro Stopper, (EU beiliegende Platte & mattierte Rückwand) ohne integrierte Sirene, mit Brandmarke.

**STI-13620FR-DE** Enviro Stopper, (EU beiliegende Platte & mattierte Rückwand) mit integriertem Echolot, mit Brandmarke.

### Zubehör für:

**STI/BS** Dichtungen brechen (Menge: 10)  
**KIT-319** Kabelbaum für die Fernspeisung  
**KIT-EA135** Wartungsstift  
**STI-6602** Ersatz-Sondereinheit

### NB:


Der Enviro Stopper wird in rot mit Bedienungsanleitung geliefert: 'IM BRANDFALL DECKEL ANHEBEN UND GLASSCHEIBE EINSCHLAGEN'. Alternative und kundenspezifische Markierungen sind möglich.

## GENEHMIGUNGEN

- ADA-konform
- Die Deckungsoption "3" wurde nur getestet und genehmigt oder aufgelistet von:
- UL/CUL gelistet Nr. S2466

**Backbox, offene Montageplatte - IP-Schutzart, 56**

**Backbox, abgedichtete Montageplatte - IP-Schutzklasse, 66**

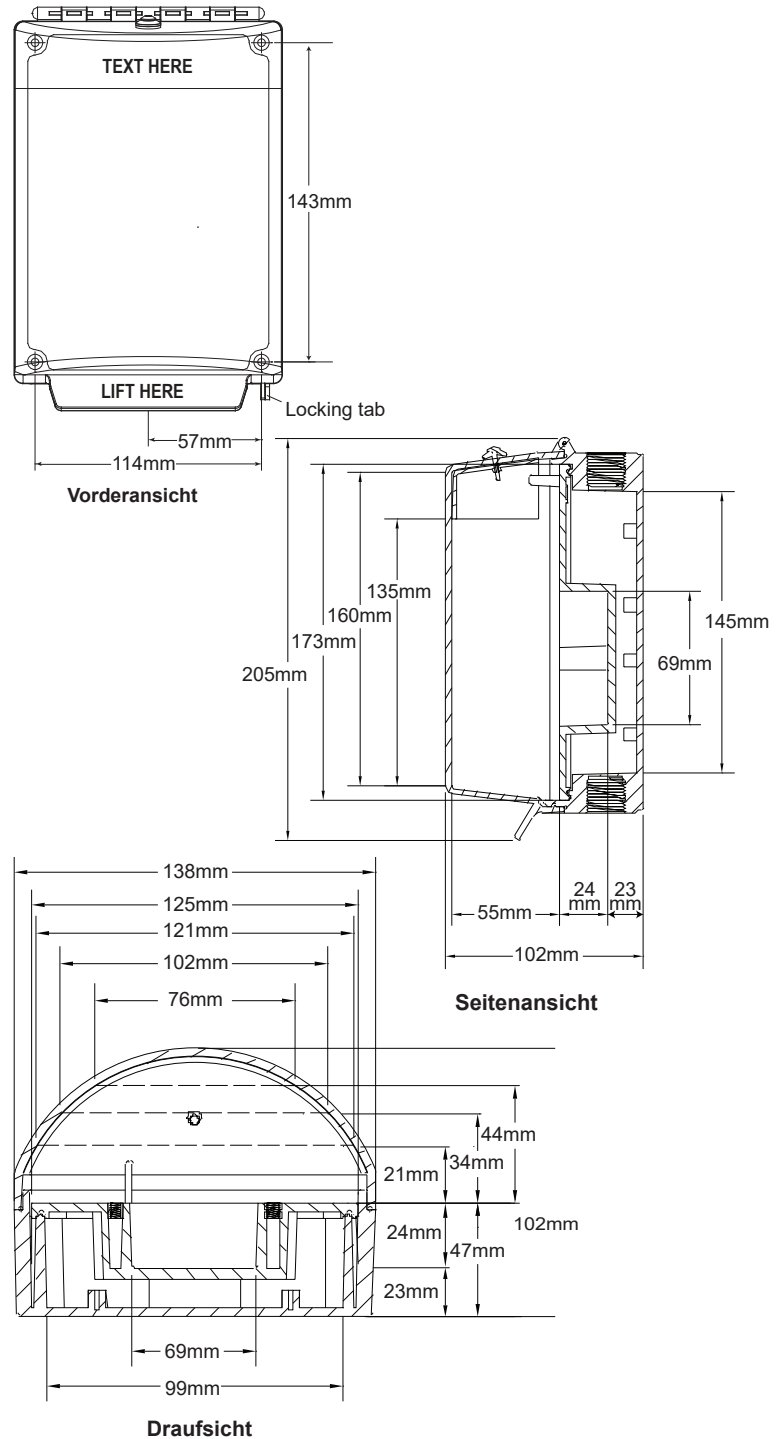

**Safety Technology International**

Taylor House  
34 Sherwood Road  
Bromsgrove  
Worcestershire  
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999  
Fax: +44 (0)1527 501 999  
info@sti-emea.com  
www.sti-emea.com

2306 Airport Road  
Waterford, Michigan  
48327, USA

Tel: 248-673-9898  
Fax: 248-673-1246  
info@sti-usa.com  
www.sti-usa.com