

# STI Mini-Diebstahlsicherung®



STI-6255

## PRODUKTÜBERSICHT

Die Mini-Diebstahlsicherung "Mini Theft Stopper" ist ein kostengünstiges und dennoch hocheffizientes Mittel zur Sicherung von Feuerlöschern und zahlreicher anderer Löscheräte gegen Diebstahl. Es handelt sich um eine kompakte, hocheffiziente und vielseitige Vorrichtung, die in keiner Weise die Brandbekämpfung behindert und deren konstruktionstechnische Einfachheit zu ihrer hohen Zuverlässigkeit beiträgt.

## WIE FUNKTIONIERT DAS?

Bei Schränken mit einem Feuerlöscher, Löschschlauch oder Sprinkler-Absperrventil wird der "Mini Theft Stopper" entweder neben der Schranktür oder im Schrank selbst montiert, der Reed-Schalter an der Türzarge und der dazugehörige Magnet nicht weit entfernt an der Tür. Wird die Tür geöffnet, erzeugt die Vorrichtung einen Alarmton von 95 dB. Für den Einsatz an freistehenden Feuerlöschern oder sonstigen freistehenden Geräten ist der "Mini Theft Stopper" mit einem speziellen Federbügel ausgestattet, der auf verschiedene Art und Weise verwendet werden kann. Einmal lässt sich der Zugstift des Feuerlöschers durch die Öffnungen in den beiden Zungen des Federbügels schieben. Der Federbügel wird von der Plombe des Feuerlöschers in Position gehalten und löst den Alarm aus sobald die Plombe gebrochen wird um den Feuerlöscher zu verwenden. Ferner lässt sich der Stahlfederbügel unter beliebigen Geräten platzieren. Wenn diese angehoben werden, ertönt unmittelbar der Alarm.

## MERKMALE

### Allgemeine Informationen

- Schützt freistehende und schrankmontierte Feuerlöcher und andere Geräte.
- Drei Jahre Garantie für das Polycarbonatgehäuse (Ein Jahr Garantie für die elektronischen Teile)

### Design

- Lässt sich Dank der kompakten Bauweise (84mm Durchmesser/25mm Tiefe) problemlos neben dem Feuerlöscher oder in einem Schrank montieren.
- Das auffällige "Halteschild"-Design wirkt abschreckend vor einem Missbrauch des Feuerlöschers.

### Bau

- Robuste ABS-Konstruktion.

### Installation

- Behindert nicht den Einsatz der gesicherten Feuerlöschvorrichtung.

### Elektronik

- Eine unabhängige alkalische Batterie (9 V GS) zur Spannungsversorgung wird bereitgestellt.
- Erzeugt bei Auslösung einen durchdringenden 95 dB lauten Alarm und erregt damit sofort Aufmerksamkeit.

### Optionen

- Nach der Auslösung automatische Rücksetzung nach 3 Minuten.
- Zwei Arbeitsweisen: Auslösung durch Reed-Schalter für Schränke und Schaukästen oder Auslösung durch einen Federbügel für die Zugstifte von Feuerlöschern und anderen freistehenden Geräten.
- Ein Stift zur Deaktivierung des Geräts für die Wartung durch befugte Fachleute wird mitgeliefert.
- Kostengünstig und leicht zu installieren.



# STI Mini-Diebstahlsicherung®

Abmessungen und Technische Informationen

## TECHNISCHE DATEN

### VERFÜGBARE MODELLE

**STI-6255** Mini-Diebstahlsicherung

#### ZUBEHÖR


**KIT-131** Stahlkontaktbügel

**KIT-132** Magnet-Reed-Kontakt

### WICHTIGER HINWEIS

Ca. 3 Minuten nachdem die Tür geschlossen oder der Federbügel wieder in Position gebracht worden ist, wird der Alarm zurückgesetzt. Wenn sie keine 3 Minuten auf das automatische Zurücksetzen warten wollen, MUSS der Deaktivierungsstift verwendet werden.

Gehäuse	3mm ABS
Abmessungen	84mm B x 25mm T
Alarmton	95 dB
Funktionsweise	Stahlkontaktbügel Magnet-Reed-Kontakt
Leerlaufstrom	Keiner
Alarmstrom	115 mA
Automatisches Zurücksetzen	3 Minuten

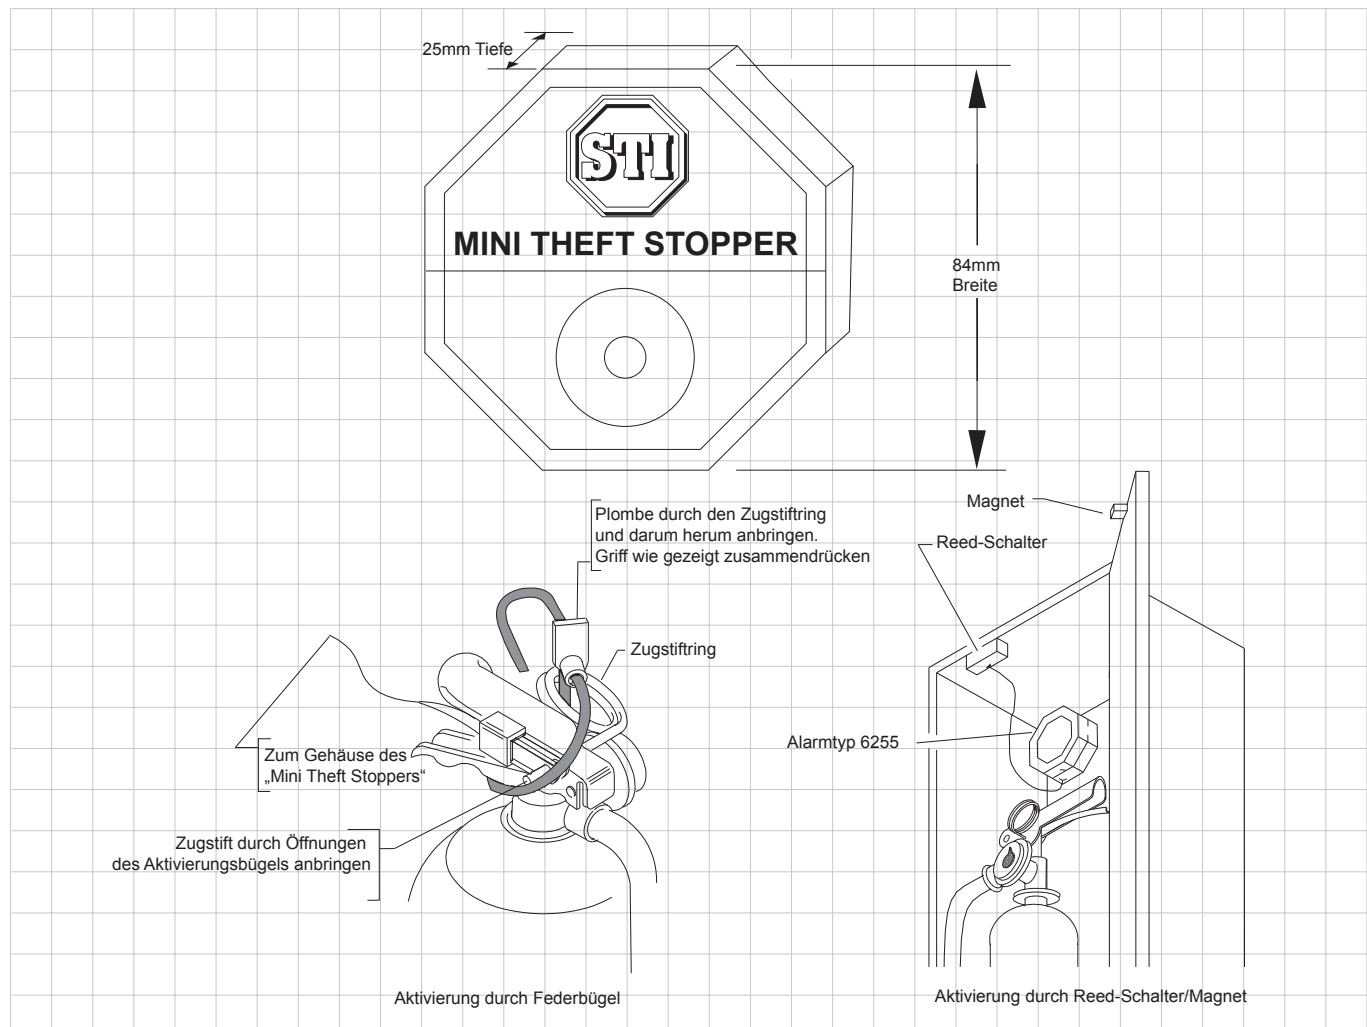

**Safety Technology International**

**UK Office**  
Taylor House  
34 Sherwood Road  
Bromsgrove  
Worcestershire  
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999  
Fax: +44 (0)1527 501 999  
info@sti-emea.com  
www.sti-emea.com

**USA Head Office**  
2306 Airport Road  
Waterford, Michigan  
48327 - 1209

Tel: +248-673-9898  
Fax: +248-673-1246  
Toll-free: 0800-888-4STI  
info@sti-usa.com  
www.sti-usa.com