

Cubiertas y recintos ambientales



STI-7510E



STI-7530



STI-7520

RESUMEN DEL PRODUCTO

Estas cajas de policarbonato polivalentes con cerradura ayudan a proteger contra el vandalismo, los daños accidentales y el medio ambiente, al tiempo que garantizan una visibilidad total y un acceso inmediato. Diseñadas específicamente para la protección de paneles de control de seguridad e incendios y otros equipos electrónicos.

CÓMO FUNCIONA

Las lengüetas de montaje externas permiten que las cajas se instalen fácilmente en cualquier superficie de la pared, proporcionando protección sin necesidad de cambiar la ubicación del equipo. Se suministran con accesorios de montaje y tornillos a prueba de manipulaciones. Los modelos están disponibles con la opción de cerradura de pulgar o de llave para mayor seguridad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Información general

- Las cajas de policarbonato ayudan a proteger contra el vandalismo y los daños accidentales.
- Tres años de garantía contra rotura del policarbonato en condiciones normales de uso (un año en electromecánicos y electrónicos).

Diseño

- Protege los paneles de control situados en entornos difíciles o en los que hay riesgo de vandalismo o de manipulación.
- Los ojales adicionales disponibles en ciertos modelos, permiten el uso de un precinto de seguridad secundario o un candado (la posición del ojal varía según el modelo).

Construcción

- La resistente carcasa de policarbonato estabilizado contra los rayos UV puede soportar los golpes más fuertes.

Instalación

- Las lengüetas de montaje externas permiten que la caja se instale fácilmente en cualquier superficie de la pared.
- Los accesorios de montaje completos y tornillos a prueba de manipulaciones.
- Se suministra con placa trasera y junta.
- Las propiedades típicas de trabajo del policarbonato son de -40°C a 121°C (-40° a 250°F).

Opciones

- Hay modelos mejorados con aire acondicionado y/o calefacción.
- También hay modelos con alarma acústica para mayor seguridad.
- Elección de cerradura de pulgar o cerradura de llave.

Cubiertas y recintos ambientales

Dimensiones e información técnica

MODELOS DISPONIBLES

- STI-7510** Caja de policarbonato con cierre de llave
STI-7511 Caja de policarbonato con cierre de pulgar

Los modelos anteriores deben ir acompañados de una caja trasera o un separador.

Consulte las opciones indicadas a continuación (añada la letra elegida al final del código de producto):

- A** Caja trasera profunda cerrada
B Caja trasera cerrada de poca profundidad y caja eléctrica de doble gancho
C Distanciador abierto para aplicaciones empotradas
D Separador de conductos abierto para aplicaciones de montaje en superficie
E Distanciador abierto para aplicaciones empotradas
F Caja trasera cerrada de poca profundidad

- STI-7520** Caja de policarbonato transparente con cierre de llave
STI-7521 Caja de policarbonato transparente con cierre de pulgar
STI-7530 Caja de policarbonato transparente con cierre de llave
STI-7531 Caja de policarbonato transparente con cierre de pulgar

Accesorios:


- KIT-H18054** Llaves de repuesto para armarios con cerradura de llave
KIT-314 Placa adaptadora para las series STI-7510 y STI-7511
KIT-H18021 Cubo de conducto rígido de 3/4".

HOMOLOGACIONES

- STI-7520 y STI-7521 han sido probados y aprobados o listados por:
 - UL y cUL S7255
 - Certificado tipo 4X
 - Probado según UL38, UL50 y UL2017

Espaciador/ Caja trasera	STI-7510 & STI-7511 Dimensiones internas
A	150mm H x 215mm W x 131mm D
B	150mm H x 217mm W x 76mm D
C	150mm H x 217mm W x 76mm D
D	138mm H x 189mm W x 103mm D
E	138mm H x 189mm W x 57mm D
F	138mm H x 217mm W x 76mm D

MODELO	INTERNA ALTURA	ANCHO INTERNO	PROFUNDIDAD INTERNA
STI-7520	225mm (8.875in.)	276mm (10.875in.)	92mm (3.625in.)
STI-7521			
STI-7530	361mm (14.2in.)	310mm (12.2in.)	164mm (6.44in.)
STI-7531			

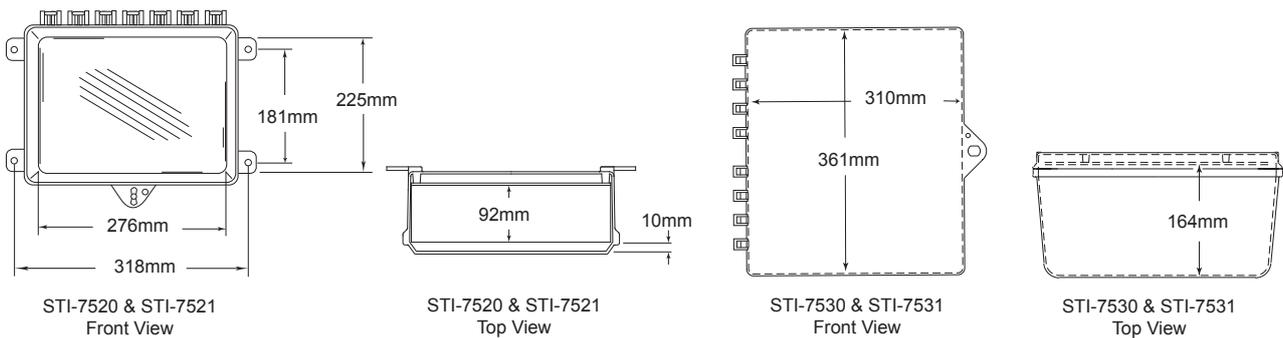

**Safety Technology
International**

Taylor House
34 Sherwood Road
Bromsgrove
Worcestershire
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999
Fax: +44 (0)1527 501 999
info@sti-emea.com
www.sti-emea.com

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, USA

Tel: 248-673-9898
Fax: 248-673-1246
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com