

Carcasas para control de acceso



STI-7515A



STI-7516F

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Estas carcasas selladas impermeables y multipropósito se montan en una pared o en un pedestal y son ideales para alojar una variedad de equipos de control de acceso. Moldeados en polycarbonato blanco grueso, pueden ayudar a proteger contra el vandalismo y el mal uso.

Las carcasas STI-7515 y STI-7516 están disponibles en dos profundidades. La caja trasera 'A' proporciona 108mm de profundidad y la caja trasera 'F' proporciona 50mm de profundidad. Los modelos STI-7510 y STI-7511 están disponibles con una variedad de opciones de caja trasera y espaciador. STI-7520 se suministra como caja.

CÓMO FUNCIONA

El STI-7515 tiene cuatro pestañas de montaje que permiten su instalación en la pared. Se puede utilizar como armario eléctrico polivalente, caja de conexiones, etc. El STI-7516 puede instalarse en un pedestal de montaje y es ideal para la entrada de una puerta, un interruptor de llamada o cualquier configuración de dispositivo eléctrico. Los modelos STI-7510, STI-7511 y STI-7520 se instalan con una simple instalación de 4 fijaciones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Información de carácter general

- Ayudar a resolver los problemas de instalación de una variedad de equipos de control de acceso.
- Tres años de garantía contra la rotura del polycarbonato en condiciones normales de uso.

Diseño

- El STI-7515 tiene cuatro pestañas de montaje que permiten su instalación en la pared.
- STI-7516 está diseñado para ser instalado en un pedestal de montaje y incluye placa adaptadora (KIT-318).
- Los modelos STI-7510, STI-7511 y STI-7520 se instalan con una simple instalación de 4 fijaciones.

Construcción

- NEMA 4
- Las carcasas son resistentes al agua para proporcionar una protección adicional para los dispositivos de importancia crítica.

Instalación

- Se incluyen las herramientas de montaje.
- Las propiedades típicas de trabajo del polycarbonato son de -40°C a 121°C (-40° a 250°F).

Opciones

- Diferentes profundidades disponibles.
- STI-7510 y STI-7511 están disponibles con una variedad de opciones de caja trasera y espaciador.
- STI-7515 y STI-7516 disponibles en dos profundidades.
- STI-7520 viene de serie como una caja.

Carcasas para control de acceso

Dimensiones e información técnica


MODELOS DISPONIBLES

STI-7515A	Carcasa para control de acceso con montaje en pared y caja trasera de color blanco profundo cerrada "A"
STI-7515F	Carcasa para control de acceso con montaje en pared y caja trasera de color blanco profundo cerrada "F"
STI-7516A	Carcasa de control de acceso con pedestal de montaje, placa adaptadora y caja trasera de color blanco profundo cerrada "A"
STI-7516F	Carcasa de control de acceso con pedestal de montaje, placa adaptadora y caja trasera de color blanco profundo cerrada "F"
STI-7510A-OW	Caja de policarbonato con caja trasera blanca profunda y cerradura exterior para llaves
STI-7510E-OW	Caja de policarbonato con espaciador blanco abierto y cerradura de llave exterior
STI-7510F-OW	Caja de policarbonato con caja blanca blanca cerrada y cerradura exterior para llaves
STI-7511A-OW	Caja de policarbonato con caja trasera blanca profunda y cierre exterior para el pulgar
STI-7511E-OW	Caja de policarbonato con espaciador blanco abierto para aplicaciones de montaje empotrado y cierre de pulgar exterior
STI-7511F-OW	Caja de policarbonato con caja blanca blanca poco profunda y cierre exterior para el pulgar
STI-7520-OW	Caja de policarbonato tipo 4X con placa posterior y cerradura de llave - Blanco
STI-7521-OW	Caja de policarbonato tipo 4X con placa posterior y cierre para el pulgar - Blanco

Accesorios:

KIT-318	Placa adaptadora para el montaje de las cajas traseras A-F en el pedestal
KIT-H19016	Herramienta de Reemplazo de Tamper

MODELO	ALTURA INTERIOR	ANCHO INTERNO	PROFUNDIDAD INTERNA
STI-7515A	164mm (6.46pulg.)	214mm (8.44pulg.)	104mm (4.12pulg.)
STI-7516A			
STI-7515F	166mm (6.57pulg.)	217mm (8.55pulg.)	50mm (2pulg.)
STI-7516F			
STI-7510A-OW	165mm (6.48pulg.)	215mm (8.5pulg.)	117mm (4.6pulg.)
STI-7511A-OW			
STI-7510E-OW	145mm (5.7pulg.)	196mm (7.7pulg.)	56mm (2.2pulg.)
STI-7511E-OW			
STI-7510F-OW	143mm (5.63pulg.)	211mm (8.3pulg.)	71mm (2.79pulg.)
STI-7511F-OW			
STI-7520-OW	225mm (8.88pulg.)	276mm (10.88pulg.)	92mm (3.63pulg.)
STI-7521-OW			

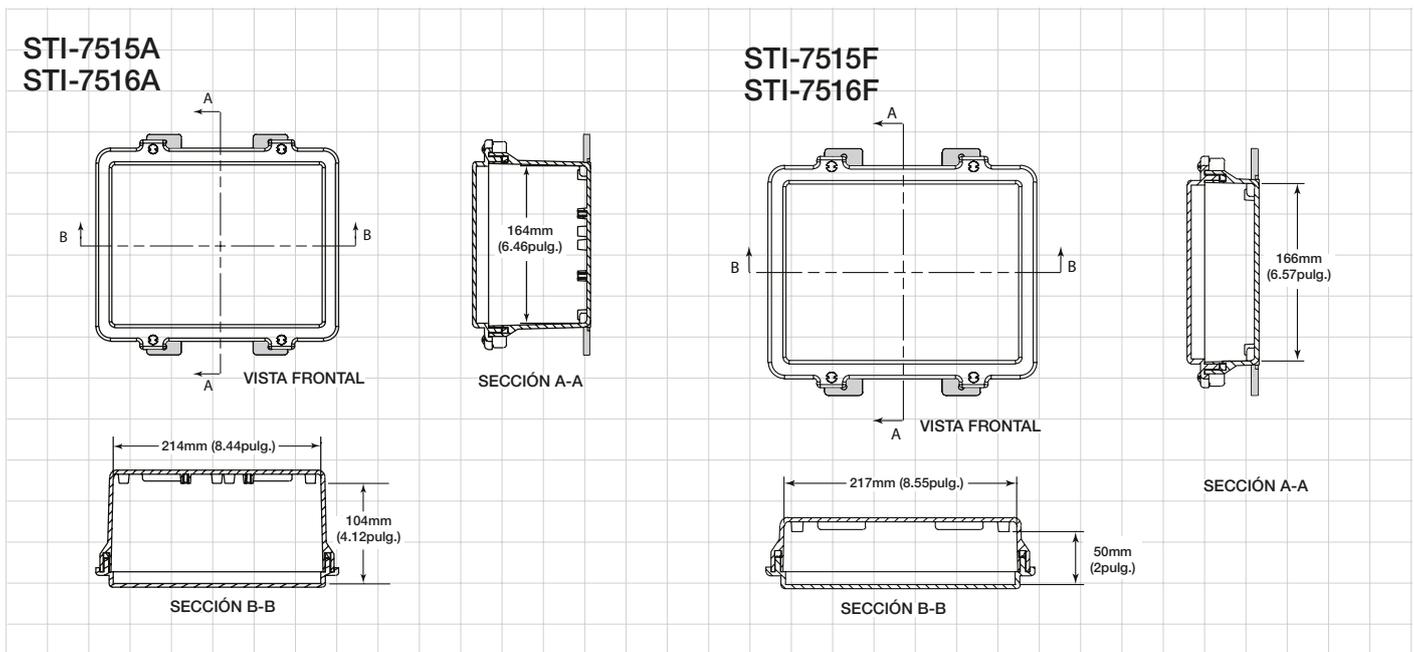

Safety Technology International

Taylor House
34 Sherwood Road
Bromsgrove
Worcestershire
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999
Fax: +44 (0)1527 501 999
info@sti-emea.com
www.sti-emea.com

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, USA

Tel: 248-673-9898
Fax: 248-673-1246
Toll-free: 0800-888-4784
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com