

Recintos de policarbonato con alarmas



STI-7522

STI-7525

RESUMEN DEL PRODUCTO

Las carcasas de policarbonato transparente y estabilizado contra los rayos ultravioleta ofrecen una excelente protección para una amplia gama de equipos diferentes, incluidos los paneles de control de incendios y de seguridad contra el vandalismo y los daños accidentales. Disponibles con opción de alarma de sirena audible o alarma estroboscópica/sirena, y cerradura de pulgar o llave.

CÓMO FUNCIONA

Las lengüetas de montaje externas permiten que los recintos se instalen fácilmente en cualquier superficie de pared, proporcionando protección sin necesidad de cambiar la ubicación del equipo. Vienen completos con accesorios de montaje y tornillos a prueba de manipulaciones. Todos los modelos se suministran con una placa de montaje interna de acero revestido.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Información general

- Cajas de policarbonato transparente de uso múltiple diseñadas para proteger los paneles de control de incendios y de seguridad y otros equipos electrónicos que requieren protección física.
- Tres años de garantía contra la rotura del policarbonato en uso normal (un año para los componentes electromecánicos y electrónicos).

Diseño

- El diseño permite la visibilidad desde casi todos los ángulos.
- Diseño económico, de bajo mantenimiento, compacto y ligero.

Construcción

- La resistente carcasa de policarbonato estabilizado contra los rayos ultravioleta puede soportar los golpes más severos evitando cualquier vandalismo o daño accidental a los paneles de control y otros equipos electrónicos.

Instalación

- Las lengüetas de montaje externas permiten que el recinto se instale fácilmente en cualquier superficie de pared, proporcionando protección sin necesidad de cambiar la ubicación del equipo.
- Se proporcionan accesorios de montaje completos y tornillos a prueba de manipulaciones.
- Las propiedades de trabajo típicas del policarbonato son de -40°C a 121°C.

Electrónica

- Elección entre una alarma de sirena audible de 95db o una sirena estroboscópica de 100dB con faro intermitente, ambas alimentadas por una batería PP3 de 9V.

Opciones

- Elección del pulgar o de la cerradura de la llave.
- Ojales adicionales permiten el uso de un sello de seguridad secundario o un candado.

Recintos de policarbonato con alarmas

Dimensiones e información técnica

MODELOS DISPONIBLES


TODOS LOS MODELOS SE SUMINISTRAN CON PLACA DE RESPALDO INTERNA Y JUNTA

STI-7522	Caja de policarbonato con alarma de sirena audible y cerradura con llave
STI-7523	Recinto de policarbonato con alarma de sirena audible y cerradura de pulgar
STI-7524	Caja de policarbonato con alarma estroboscópica/sirena y cerradura con llave
STI-7525	Caja de policarbonato con alarma estroboscópica/sirena y cerradura de pulgar
STI-7532	Caja de policarbonato con alarma de sirena audible y cerradura con llave
STI-7533	Recinto de policarbonato con alarma de sirena audible y cerradura de pulgar
STI-7534	Caja de policarbonato con alarma estroboscópica/sirena y cerradura con llave
STI-7535	Caja de policarbonato con alarma estroboscópica/sirena y cerradura de pulgar


Accesorios:

STI-7530WR	Estante de alambre para la serie STI-7530	KIT-19038	Broca de manipulación para el KIT-82
STI-C023/A	Llave de repuesto para la alarma de la sirena	C071	Llaves de repuesto para armarios con cerradura de llave
KIT-H19016	Reemplazo del Tamper Tool para la alarma de la sirena	KIT-M05050-*	Reemplazo de la lente translúcida para la alarma estroboscópica/sirena *Añadir -R para rojo, -G para verde, -W para blanco, -B para azul, -A para ámbar
KIT-18075	Llave de repuesto para la alarma estroboscópica/sirena		
KIT-82	Tornillos de acero inoxidable de 1.5" resistentes a la manipulación.		


MODELO	MODELO DE ALARMA	ALTURA INTERNA (A)	ANCHO INTERNO (B)	INTERNO PROFUNDIDAD (C)	ALTURA EXTERNA (D)
STI-7522	Sirena audible	225mm	276mm	92mm	483mm
STI-7523	Sirena audible	(8.875in.)	(10.875in.)	(3.625in.)	(19in.)
STI-7524	Estroboscopio/Sirena	276mm	225mm	92mm	494mm
STI-7525	Estroboscopio/Sirena	(10.875in.)	(8.875in.)	(3.625in.)	(19.46in.)
STI-7532	Sirena audible	361mm	310mm	164mm	584mm
STI-7533	Sirena audible	(14.2in.)	(12.2in.)	(6.44in.)	(23in.)
STI-7534	Estroboscopio/Sirena				587mm
STI-7535	Estroboscopio/Sirena				(23.5in.)

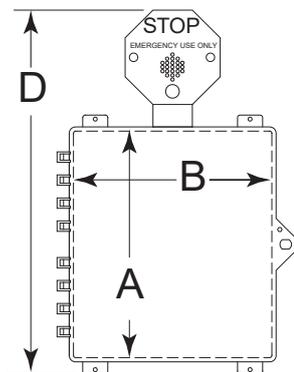

VISTA DELANTERA
para modelos con alarma de sirena audible

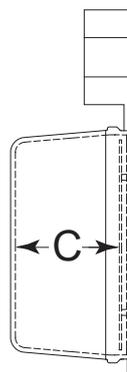

VISTA LATERAL
para todos los modelos

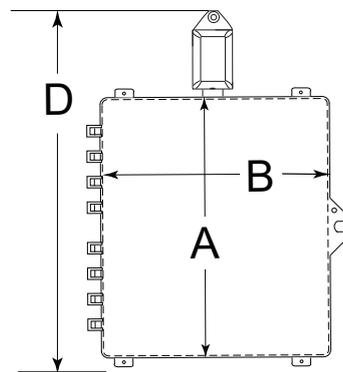

VISTA DELANTERA
para modelos con alarma estroboscópica/sirena



Safety Technology International

Taylor House
34 Sherwood Road
Bromsgrove
Worcestershire
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999
Fax: +44 (0)1527 501 999
info@sti-emea.com
www.sti-emea.com

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, USA

Tel: 248-673-9898
Fax: 248-673-1246
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com