


STI Stahl-Webstopper®



STI-9605

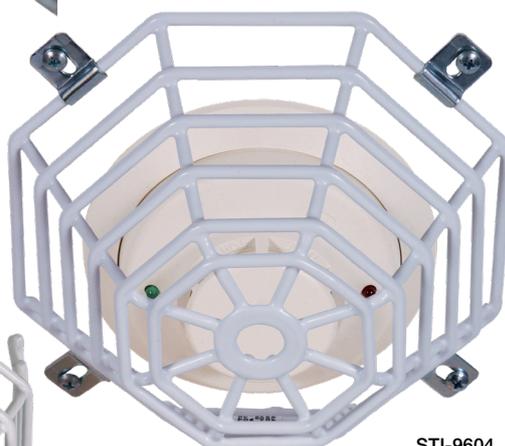

STI-9604



STI-9610

PRODUKTÜBERSICHT

UL-gelistete Schutzeinrichtungen für Bereiche, in denen der Missbrauch von Rauchmeldern schwerwiegend ist. Patentierte (D368.670) bahnförmige Achteckform aus hochbelastbarem, beschichtetem Stahldraht macht sie zu einem der beliebtesten Produkte. extrem schwer zu brechen. Sie sind aus hochbelastbarem Stahldraht mit korrosionsbeständiger Kunststoffbeschichtung oder aus hochbelastbarem Edelstahldraht gefertigt. Zusammen decken sie praktisch jedes verfügbare Rauchmeldermodell ab. Diese Stahlwebstopper verfügen über eine dreijährige Garantie gegen Bruch bei normalem Gebrauch. Die Installation und Wartung ist bei den Modellen für Unter- und Aufputzmontage einfach. Sehr empfehlenswert für Bereiche, in denen der Missbrauch von Rauchmeldern stark ist.

WICHTIGE MERKMALE

Allgemeine Informationen

- UL-gelistete Schutzeinrichtungen für Bereiche, in denen der Missbrauch von Rauchmeldern schwerwiegend ist.
- Drei Jahre Garantie gegen Bruch bei normalem Gebrauch.

Design

- Modelle für praktisch jeden Rauch geeigneten Detektoren verfügbar.
- Stahlgewebestopfen haben Korrosion widerstandsfähige Kunststoffbeschichtung (rostfrei) Stahlmodelle haben keine Beschichtung).

Konstruktion

- Patentierte (D368.670) bahnförmige Achteckform aus hochbelastbarem, beschichtetem Stahldraht macht sie zu einem der beliebtesten Produkte. extrem schwer zu brechen.

Installation

- Schnelle und einfache Installation.
- Einfache Demontage für die Wartung von Geräte.

Optionen

- Kann einmalig vor der Montage gespritzt werden. Installation passend zur Dekoration.
- Edelstahlausführungen erhältlich für Unterputz- oder Aufputzmontage.

STI Stahl-Webstopper®

Abmessungen und technische Informationen

VERFÜGBARE MODELLE

STI-9601	Stahl-Webstopper, flaches Profil - Unterputzmontage
STI-9602	Stahl-Webstopper, flaches Profil - Oberflächenmontage
STI-9604	Stahl-Webstopper für Rauchmelder - Unterputzmontage
STI-9604-SS	Stahl-Webstopper für Rauchmelder - Unterputzmontage in Edelstahlausführung
STI-9605	Stahl-Webstopper für Rauchmelder - Oberflächenmontage
STI-9605-SS	Stahl-Webstopper für Rauchmelder - Oberflächenmontage in Edelstahloptik
STI-9606	Stahl-Webstopper für Rauchmelder - Unterputzmontage
STI-9609	Stahl-Webstopper, hochprofilig - Unterputzmontage
STI-9609-SS	Stahl-Webstopper, hochprofilig - Unterputzmontage in Edelstahloptik
STI-9610	Stahl-Webstopper, hochprofilig - Oberflächenmontage
STI-9712	Stahl-Webstopper für photoelektrischen Rauchmelder - Oberflächenmontage
STI-9713	Stahl-Webstopper für photoelektrischen Rauchmelder - Unterputzmontage

WICHTIGER HINWEIS

STI bietet weitere Modelle von Stahl-Webstopperrn an, um Rauchstrahldetektoren, PIRs, Glocken, Uhren, Ausgangsschilder und ähnliche Geräte abzudecken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an Safety Technology International Ltd.

*NB Die Käfiggrößen können von -5 bis +5 Millimeter variieren.

TESTZULASSUNGEN


Es wurde getestet und/oder gelistet von:

STI-9601 - STI-9610 Serie UL-Listung

- Underwriter Laboratories No. S3504 für alle UL-gelisteten Labore. Detektor, erfordert keine Empfindlichkeitseinstellung.
- California State Feuerwehrmarschall Nr. 7300-1416:100
- MEA-zertifiziert #49-00-E

STI-9713 UL Listung

- Underwriter Laboratories Nr. S3504 für bestimmte nachfolgend aufgeführte Detektoren (hergestellt nach dem 1. Juni 2004): ADT 2951ADT, EST 2251FB, FCI ASD-PL2, Fire-Lite SD355, Gamewell SS-P, Honeywell TC806B1076, JCI, JCI 2951J, Mircom MIX-2251B, Melder FSP-851, Secutron MRI-2251B, Systemsensor 2251B

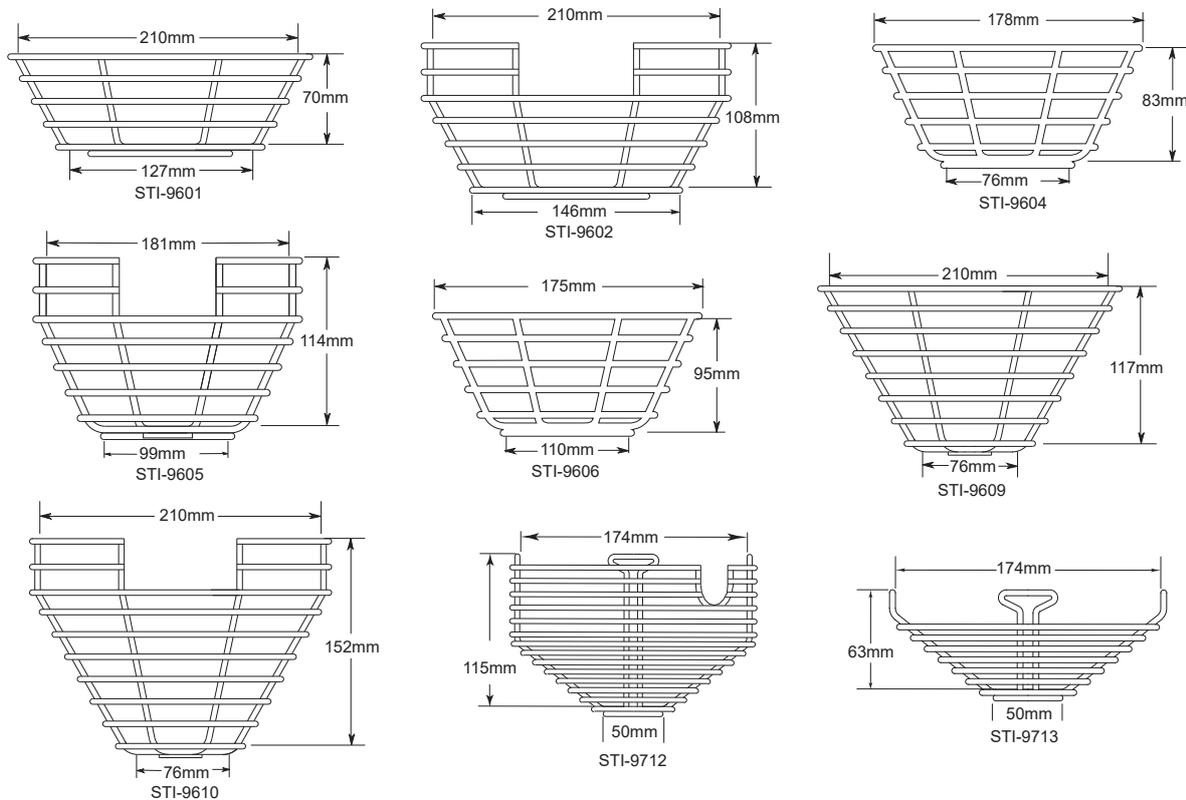

**Safety Technology
International**

Taylor House
34 Sherwood Road
Bromsgrove
Worcestershire
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999
Fax: +44 (0)1527 501 999
info@sti-emea.com
www.sti-emea.com

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, USA

Tel: 248-673-9898
Fax: 248-673-1246
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com