





Safety Technology International

European Office
Taylor House • 34 Sherwood Road • Bromsgrove
Worcestershire • B60 3DR • England
Tel: 44 (0) 1527 520 999 Fax: 44 (0) 1527 501 999
E-mail: info@sti-emea.com • Web: www.sti-emea.com

USA - Headquarters
2306 Airport Road • Waterford, Michigan 48327-1209
Phone: 248-673-9898 • Fax: 248-673-1246
Toll Free: 800-888-4784 • E-mail: info@sti-usa.com
Web: www.sti-usa.com

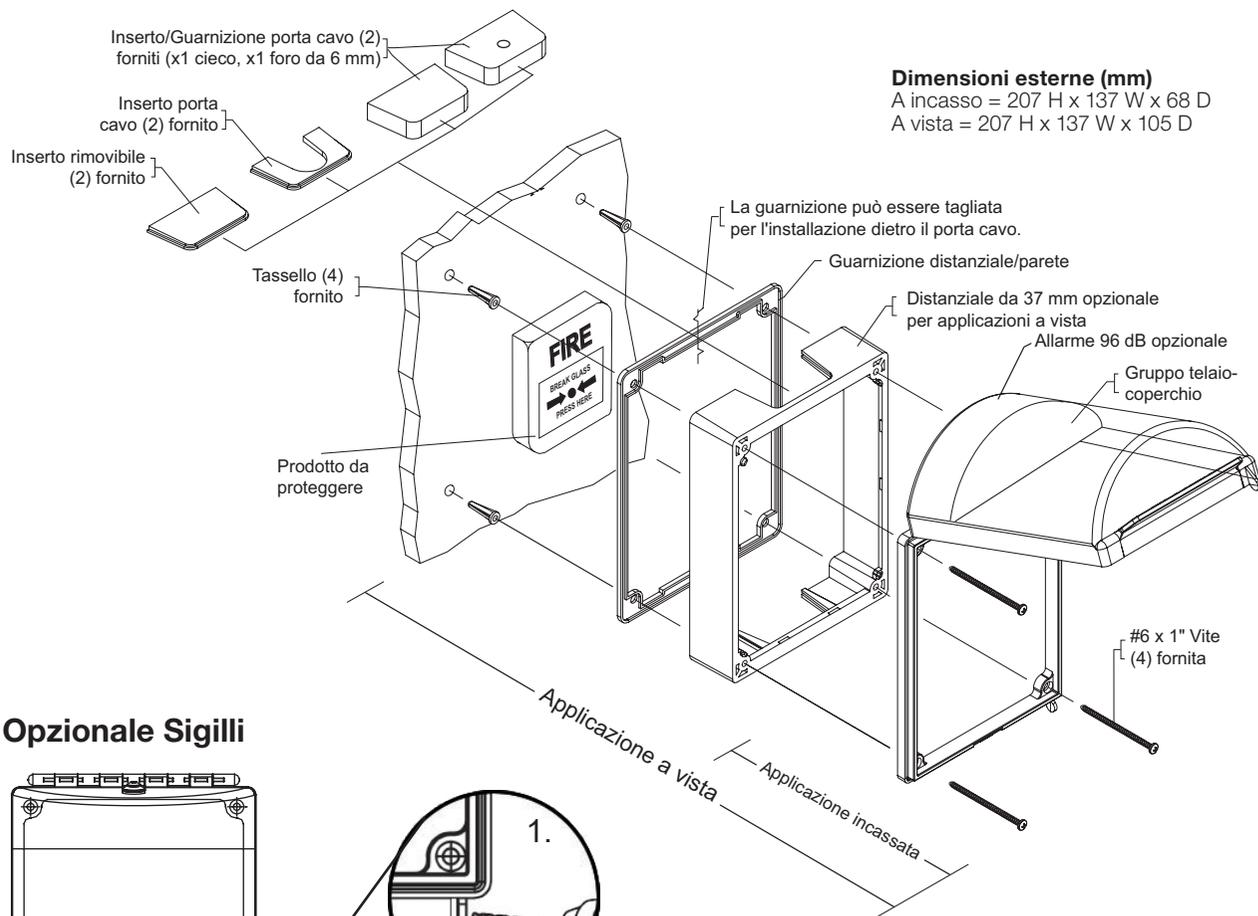

Dimensioni esterne (mm)
A incasso = 207 H x 137 W x 68 D
A vista = 207 H x 137 W x 105 D

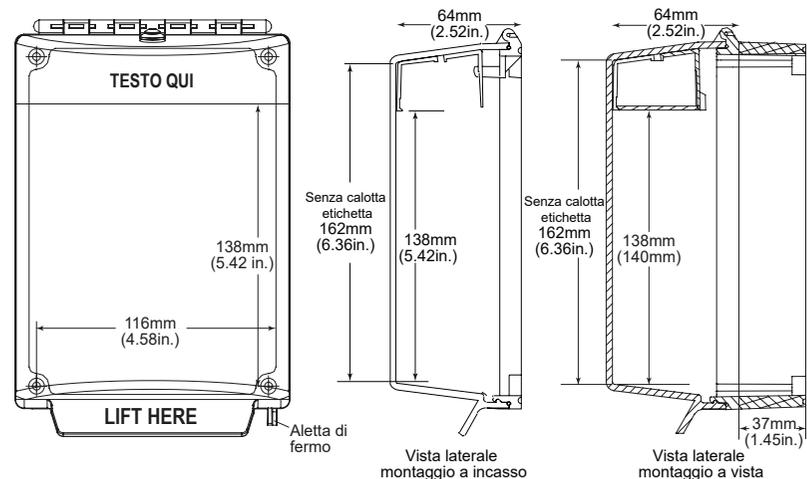

Dimensioni prodotto


NOTE SULL'INSTALLAZIONE

Prima di praticare i fori per il montaggio, posizionare distanziale, telaio e coperchio sopra il dispositivo. Posizionarlo in modo che tutti gli aspetti del dispositivo funzionino correttamente e il coperchio si chiuda senza interferenze. Se si copre un punto di chiamata manuale (MCP), assicurarsi di lasciare spazio sufficiente per il ripristino e la manutenzione.

1. Contrassegnare la posizione delle 4 viti di fissaggio. Praticare i fori con una punta da trapano per muratura da 6 mm e fissare Universal Stopper con i dispositivi di fissaggio a parete in dotazione.
2. Se si utilizza un distanziale a vista, tenere presente che questo è dotato di fori di ingresso per porta cavo, cavo e canalina. Di serie è fornito un distanziale profondo 37 mm.
3. Se si necessita di una guarnizione impermeabile, collocarla tra il distanziale (superficie) e la parete.
4. Assicurarsi che il perno di assistenza venga rimosso dall'unità di allarme, qualora questa presenti un segnalatore acustico integrato. Il perno deve essere conservato per effettuare eventuali interventi di manutenzione.

Tre anni di garanzia o un anno di garanzia limitata (dalla data di acquisto sulla maggior parte dei prodotti). Consultare il sito web per i dettagli. Scaricare il modulo elettronico della garanzia all'indirizzo www.sti-usa.com/wc14.

Opzionale Sigilli

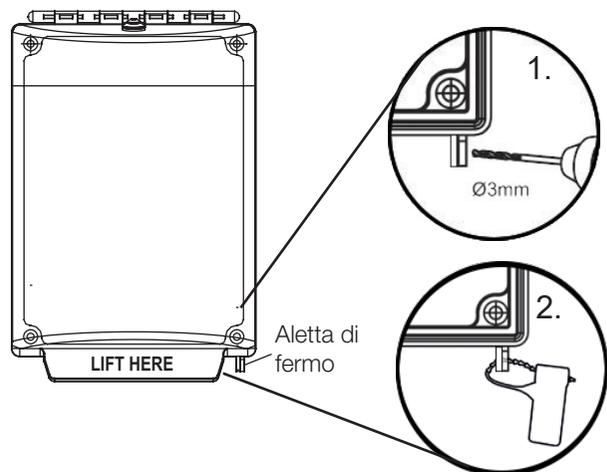

Sostituzione della batteria (serie STI-13000 con segnalatore acustico) - Per sostituire la batteria PP3 a 9 V nell'unità di allarme, inserire il perno di assistenza, rimuovere le due viti nella parte inferiore dell'unità di allarme e sostituire la batteria. Per il riassetto, assicurarsi di rimuovere il perno di assistenza. Conservare sempre il perno.

Utensili necessari per l'installazione:

1. Punta da trapano per muratura da 6 mm
2. Cacciavite con punta a stella

Accessori Universal Stopper

STI-1331	Distanziale da 37 mm
STI-6602	Kit di conversione segnalatore acustico
KIT-EA135	Perno di assistenza
STI/BS	Sigilli (quantità: 10)

INSTALLAZIONE DI UNIVERSAL STOPPER® Serie STI-13000

Tutte le specifiche e informazioni mostrate erano attuali al momento della pubblicazione e sono soggette a modifica senza preavviso.