


STI ReSet Call Points

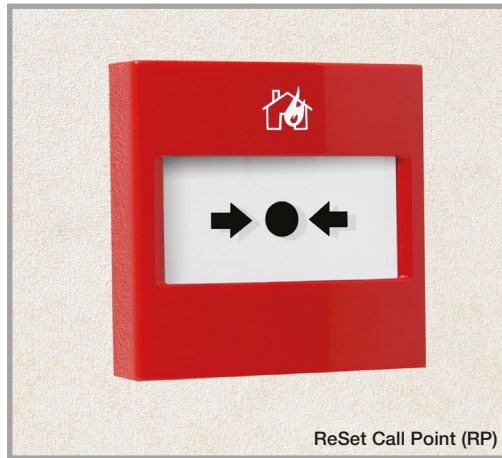


VISÃO GERAL DO PRODUTO

O 'ReSet' é o único ponto de chamada manual que imita a sensação de vidro a partir ao mesmo tempo que oferece ao utilizador os benefícios e vantagens ambientais de um elemento operacional rearmável. O 'ReSet' utiliza um simples ainda que engenhoso mecanismo patenteado que consiste que um elemento operacional de plástico rígido e um mecanismo de mola centrada. Este arranjo proporciona acção real em operação e simula activação por vidro a partir. No topo da janela cai, e fica visível, um indicador de activação após o 'ReSet' ter sido activado. A unidade é então simplesmente rearmada com uma chave e fica imediatamente pronta para voltar a ser usada.

FUNCIONAMENTO

O ponto de chamada 'ReSet' é compatível com a maioria dos sistemas de alarme de fogo convencionais. É seguro de usar em áreas onde não pode ser usado vidro, como por exemplo fábricas de processamento de alimentos e piscinas/centros de lazer. Como a unidade pode ser simplesmente rearmada proporciona a solução ideal para áreas que sofram de um alto número de activações falsas, tais como em escolas, centros comerciais e outros lugares públicos.

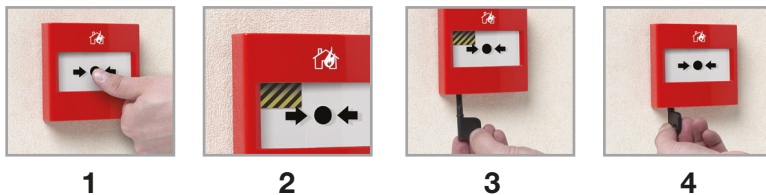

CARACTERÍSTICAS

Informações Gerais

- O 'ReSet' é o único ponto de chamada manual que imita a sensação de vidro a partir ao mesmo tempo que oferece ao utilizador os benefícios e vantagens ambientais de um elemento operacional rearmável.
- Activação positiva que imita a sensação de vidro a partir.
- Garantia de três anos contra quebra de habitação policarbonato (garantia de um ano para componentes electrónicos).

Projeto

- Aparência de vidro contém operação abusiva.
- Estanqueidade IP67 e modelos endereçáveis disponíveis.
- Com aprovação EN54-11 (Cert N° 653a/01).

Construção

- Sinal de aviso visível confirma activação.
- Chave simples para rearmar o elemento operacional – não há vidro partido.

Instalação

- Não tem elementos de vidro para partir, soltar ou montar incorrectamente durante a instalação.
- Operating temperature -20°C (-4°F) to 65°C (149°F).

Opções

- Discreto, terminações resistentes – Dois valores de resistência incorporados.
- Extremamente atractivo, aspecto e sensação de ser de valor elevado.
- Teste funcional completo em cada actuação.
- Disponível em seis cores.



Para mais informações, ligue para +44 (0)1527 520 999 ou visite www.sti-emea.com

STI ReSet Call Points

Dimensões e Informações Técnicas



EN54-11 Cert No. 653a/01
Indoor Series 01 ONLY

BUILD YOUR OWN MODEL


Prefixo: RP - Indoor ReSet Call Point
Significa a opção de cor: R = Vermelha Y = Amarela G = Verde B = Azul W = Branca O = Laranja
Significa as opções de montagem: D2 = Montagem na superfície S2 = Montagem na superfície (combined wall plate & back box) F2 = Montagem à face
Significa series e ligações eléctricas: 01 = Modelos de fogo convencionais incluindo dois valores de resistência 470 e 680 ohms 02 = Comutador monopolar 05 = Sav-wire (2-wire) Conventional Fire Model 11 = Comutador bipolar
Label Options: CL = Custom Label
Standard Function Marking - will come as standard with all models (except red & green) unless -CL is specified. See right for standard labels supplied.



Prefixo



Opção de Cor

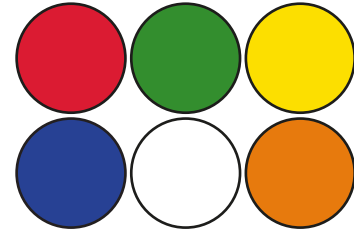

Label Options



Supplied with all red models as standard, unless -CL is specified



Supplied with all green models as standard, unless -CL is specified

STANDARD FUNCTION MARKING

Supplied with all models (except red & green) unless -CL is specified

CUSTOM LABEL

add -CL to desired product code (available for all colours)

Standard Function Marking:





Contains the following labels, with black or white text, depending on colour selected:

- EMERGENCY • EMERGENCY DOOR RELEASE • EMERGENCY EXIT
- EVACUATE • GAS ABORT • GAS RELEASE • GAS SHUT OFF • INCIDENT
- ISOLATION SWITCH • PANIC ALARM • POOL ALARM • SMOKE VENT

CUSTOM LABEL = Max, 2 lines, 10 characters per line including spaces

LIGAÇÕES ELÉCTRICAS

*As ligações que se mostram são com o ReSet em standby.

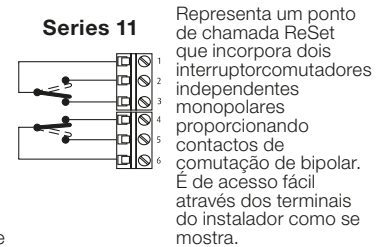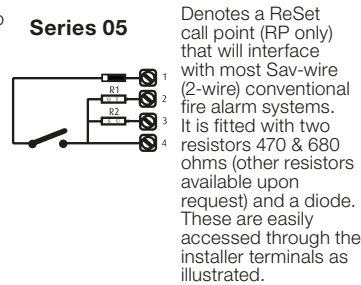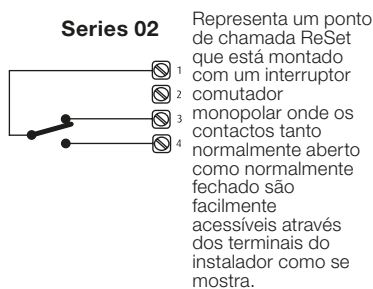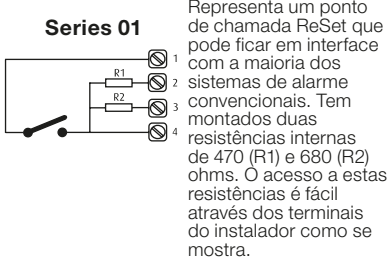

Significa tampa opcional

Tampa integral



CI

Stopper ponto de chamada



STI-6930
STI-6931

Stopper II



STI-1230

Stopper intempérie II



STI-3150

Euro Stopper Flush mount



STI-15010ML
STI-15020ML

Euro Stopper Surface mount



STI-15C10ML
STI-15C20ML



Safety Technology International

UK Office

Taylor House
34 Sherwood Road
Bromsgrove
Worcestershire
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999
Fax: +44 (0)1527 501 999
info@sti-emea.com
www.sti-emea.com

USA Head Office

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327 - 1209

Tel: +248-673-9898
Fax: +248-673-1246
Toll-free: 0800-888-4STI
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com