

STI Select-Alert Sirenen & Blitze



STI-SA5600-G



STI-SA5500-R



STI-SA5500-B

PRODUKTÜBERSICHT

Sirenen und Strobes sind eine sehr effektive Möglichkeit, um vor unbefugter Nutzung, Diebstahl oder Vandalismus wichtiger Geräte sowie vor unbefugten Ausgängen und Eingängen zu warnen. Die Kombination aus Alarm und superhellen blinkenden LEDs bietet einen hervorragenden Schutz für eine Vielzahl von Umständen, da sie schnell auffallen. Die Sirenen und Blitze funktionieren in Verbindung mit Drucktasten, Schutzabdeckungen und vielen anderen Produkten von STI.

WICHTIGE MERKMALE

Allgemeine Informationen

- Warnt vor unbefugter Verwendung, Diebstahl oder Vandalismus wichtiger Geräte sowie vor unbefugten Ausgängen und Eingängen.
- Alarm/Sirene bietet 32 wählbare Funktionen Sounds und Lautstärkeregelung.
- Enthält hochintensive LEDs.
- 8 Blitzmuster
- Drehzahlauswahl (nur STI-SA5500)
- Drei Jahre Garantie gegen Bruch von Polycarbonat in der normaler Gebrauch (ein Jahr auf Elektroantrieb) mechanisch und elektronisch Komponenten).

Konstruktion

- Strapazierfähiges Polycarbonat Konstruktion.

Installation

- Typische Verarbeitungseigenschaften von Polycarbonat sind -40° bis 121°C (-40° bis 250°F).
- Für STI-SA5600 ist die europäische Installation KIT-71100A-W erforderlich. Derzeit nur für Oberflächenmontage-Anwendungen geeignet.
- Betriebstemperaturen für STI-SA5500 Modelle -20°C bis 40°C (-4°F bis 104°F). STI-SA5600 Modelle -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F).

Elektronik

- 12-24 VDC Spannungsversorgung.
- Runde Modelle Batterie-Backup (Batterie separat erhältlich).

Optionen

- Kann als Schrankalarm verwendet werden, Türalarm, Verbindung mit Drucktaste/Schalter oder als Einbruchmelder.
- Erhältlich mit Bernstein, grün, blau, rote, weiße oder klare (nur 5500) Linse.

STI Select-Alert, Sirenen & Blitze

Abmessungen und technische Informationen

VERFÜGBARE MODELLE

STI-SA5500-* Runde Modelle mit Schallgeber
STI-SA5600-* Rechteckige Modelle

* Füge 'A' für Bernstein/orange, 'B' für Blau, 'C' für Klar (nur 5500), 'G' für Grün, 'R' für Rot, 'W' für Weiß hinzu.

GENEHMIGUNGEN & GARANTIE


Drei Jahre Garantie gegen Bruch von Polycarbonat im Normalfall.
 Verwendung (ein Jahr auf elektromechanische und elektronische Komponenten).
 · Der STI-SA5500 ist so konzipiert, dass er die Anforderungen der Schutzart IP66 erfüllt.
 · Der STI-SA5600 ist so konzipiert, dass er die Anforderungen der IP54 erfüllt.

ZUBEHÖR:


KIT-71100A-W Anschlusskasten für das STI-SA5600

FUNKTIONEN	STI-SA5500	STI-SA5600
Betrieb 12/24VDC	✓	✓
Betriebstemperatur -20°C to 60°C		✓
Betriebstemperatur -20°C to 40°C	✓	
Lautstärke (1 Fuß) Hoch 105dB/ Niedrig 85dB	✓	✓
8 Blitzmuster	✓	✓
32 Klänge	✓	✓
Nur Stroboskop-Steuerung	✓	✓
Nur Sounder Nur Steuerung	✓	✓
Strobe/Sounder Leerlaufauflösung	✓	✓
9V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)	✓	nur fester Draht, keine Batterie
Signal bei schwacher Batterie	✓	
Objektivstamper		✓
Geplante IP-Bewertung	IP66	IP54

STI-SA5500
Abmessungen

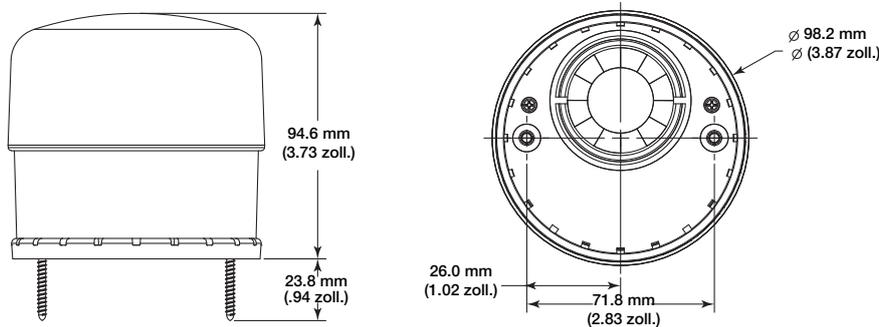

STI-SA5600
Abmessungen

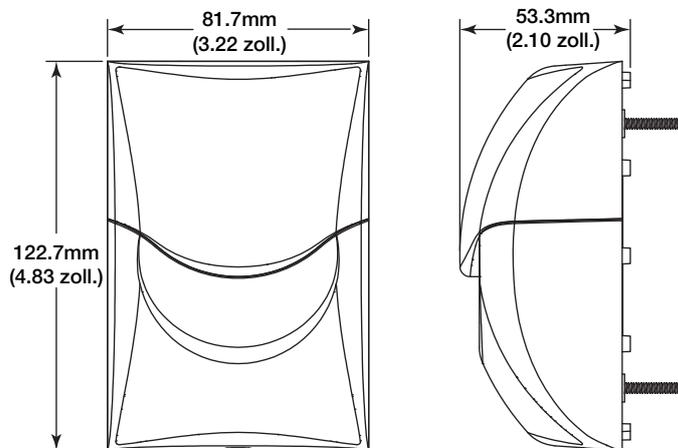

**Safety Technology
International**

Taylor House
34 Sherwood Road
Bromsgrove
Worcestershire
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999
Fax: +44 (0)1527 501 999
info@sti-emea.com
www.sti-emea.com

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, USA

Tel: 248-673-9898
Fax: 248-673-1246
Toll-free: 0800-888-4784
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com