

STI Select-Alert Sirene e Strobo



STI-SA5600-G



STI-SA5500-R



STI-SA5500-B

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Le sirene e gli strobi sono un modo molto efficace per segnalare qualsiasi uso non autorizzato, furto o vandalismo di dispositivi importanti, così come le uscite e le entrate e le uscite non autorizzate. La combinazione di allarmi e LED lampeggianti super luminosi offre un'eccellente protezione per una serie di circostanze, poiché attirano l'attenzione in fretta. Le sirene e i lampeggianti funzionano in combinazione con pulsanti, coperture protettive e molti altri prodotti STI.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Informazioni generali

- Segnala qualsiasi uso non autorizzato, furto o vandalismo di dispositivi importanti, nonché uscite e accessi non autorizzati.
- L'allarme/sirena offre 32 suoni selezionabili e controllo del volume.
- Include LED ad alta intensità.
- 8 Modelli di flash
- Selezione della velocità (solo STI-SA5500)
- Tre anni di garanzia contro la rottura del policarbonato nell'uso normale (un anno per i componenti elettromeccanici ed elettronici).

Costruzione

- Costruzione durevole in policarbonato.

L'installazione

- Le proprietà tipiche di lavorazione del policarbonato sono da -40° a 121°C (da -40° a 250°F).
- Per l'installazione europea STI-SA5600 è necessario il KIT-71100A-W. Attualmente è adatto solo per applicazioni a montaggio superficiale.
- Temperature di esercizio per i modelli STI-SA5500 da -20°C a 40°C (da -4°F a 104°F). Modelli STI-SA5600 da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F).

Elettronica

- Alimentazione 12-24 VDC.
- Modelli rotondi con batteria di backup (batteria venduta separatamente).

Opzioni

- Può essere utilizzato come allarme per armadietto, allarme porta, collegamento con pulsante interruttore o come allarme antifurto.
- Disponibile con lente ambrata, verde, blu, rossa, bianca o trasparente (solo 5500).

STI Select-Alert, Sirene e Strobo

Dimensioni e informazioni tecniche

MODELLI DISPONIBILI

STI-SA5500-* Modelli rotondi con scandaglio
STI-SA5600-* Modelli rettangolari

* Aggiungere "A" per ambra/arancio, "B" per il blu, "C" per il trasparente (solo 5500), "G" per il verde, "R" per il rosso, "W" per il bianco.

APPROVAZIONI E GARANZIA

Tre anni di garanzia contro la rottura del policarbonato nell'uso normale (un anno per i componenti elettromeccanici ed elettronici).



- STI-SA5500 è progettato per soddisfare i requisiti della norma IP66.
- STI-SA5600 è progettato per soddisfare i requisiti della norma IP54.

ACCESSORI:



KIT-71100A-W Scatola da incasso per l'STI-SA5600

FUNZIONE	STI-SA5500	STI-SA5600
Funzionamento 12/24VDC	✓	✓
Temperatura di funzionamento -20°C to 60°C		✓
Temperatura di funzionamento -20°C to 40°C	✓	
Volume (1 piede) Alta 105dB/bassa 85dB	✓	✓
8 modelli flash	✓	✓
32 suoni	✓	✓
Solo controllo stroboscopico	✓	✓
Solo controllo sonoro	✓	✓
Trigger a circuito aperto Strobo/Sounder a circuito aperto	✓	✓
Batteria 9V (non inclusa)	✓	solo filo rigido, nessuna batteria
Segnale di batteria scarica	✓	
Tamper della lente		✓
Grado di protezione IP progettato	IP66	IP54

STI-SA5500
Dimensioni

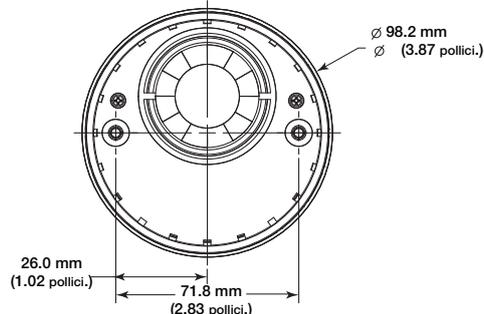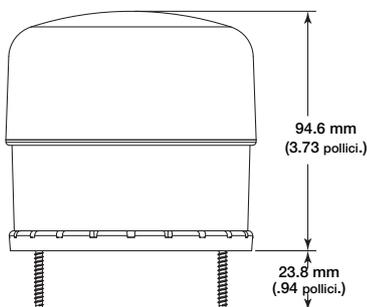

STI-SA5600
Dimensioni

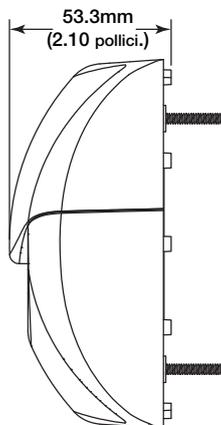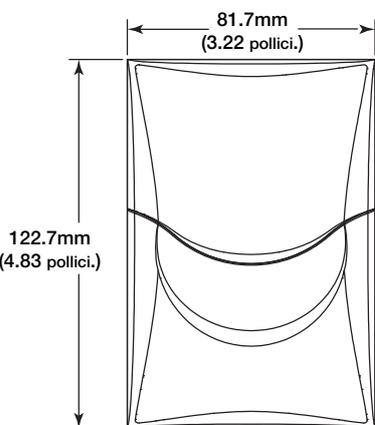

Safety Technology International

Taylor House
34 Sherwood Road
Bromsgrove
Worcestershire
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999
Fax: +44 (0)1527 501 999
info@sti-emea.com
www.sti-emea.com

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, USA

Tel: 248-673-9898
Fax: 248-673-1246
Toll-free: 0800-888-4784
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com