

STI Select-Alert Sirenes e Estroboscópios



STI-SA5600-G



STI-SA5500-R



STI-SA5500-B

VISÃO GERAL DO PRODUTO

Sirenes e Strobes são uma forma altamente eficaz de alertar para qualquer uso não autorizado, roubo ou vandalismo de dispositivos importantes, bem como saídas e entradas não autorizadas. A combinação de alarme e LEDs super brilhantes e intermitentes oferece excelente proteção para uma série de circunstâncias, pois chamam a atenção com pressa. As sirenes e estrobes funcionam em conjunto com botões de pressão, coberturas de protecção e muitos outros produtos da STI.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Informações Gerais

- Alertas de qualquer uso não autorizado, roubo ou vandalismo de dispositivos importantes, bem como de saídas e entradas não autorizadas.
- O alarme/sirene oferece 32 sons selecionáveis e controle de volume.
- Inclui LEDs de alta intensidade.
- 8 padrões Flash
- Seleção da velocidade (apenas STI-SA5500)
- Três anos de garantia contra quebra de policarbonato em uso normal (um ano em componentes eletro mecânicos e eletrônicos).

Construção Civil

- Construção durável em policarbonato.

Instalação

- As propriedades típicas de trabalho do policarbonato são -40° a 121°C (-40° a 250°F).
- Para STI-SA5600 é necessária a instalação europeia KIT-71100A-W. Actualmente, apenas adequado para aplicações de montagem em superfície.
- Temperaturas de operação para os modelos STI-SA5500 -20°C a 40°C (-4°F a 104°F). Modelos STI-SA5600 -20°C a 60°C (-4°F a 140°F).

Electronics

- Fonte de alimentação 12-24 VDC.
- Bateria de reserva de modelos redondos (bateria vendida separadamente).

Opções

- Pode ser usado como alarme de gabinete, alarme de porta, link com botão de pressão/switch ou como alarme de arrombamento.
- Disponível com lentes âmbar, verde, azul, azul, vermelha, branca ou transparente (apenas 5500).

STI Select-Alert, Sirenes e Estroboscópios

Dimensões e Informações Técnicas

MODELOS DISPONÍVEIS

STI-SA5500-* Modelos redondos com sonda
STI-SA5600-* Modelos retangulares

* Aditar "A" para âmbar/laranja, "B" para azul, "C" para claro (apenas 5500), "G" para verde, "R" para vermelho, "W" para branco

APROVAÇÕES E GARANTIAS

Três anos de garantia contra quebra de policarbonato em uso normal (um ano em componentes eletro-mecânicos e eletrônicos).



- STI-SA5500 é projetado para atender aos requisitos do IP66.
- STI-SA5600 é projetado para atender aos requisitos do IP54.

ACESSÓRIOS:


KIT-71100A-W Caixa traseira para o STI-SA5600

FUNÇÃO	STI-SA5500	STI-SA5600
Operação 12/24VDC	✓	✓
Temperatura de operação -20°C to 60°C		✓
Temperatura de operação -20°C to 40°C	✓	
Volume (1 pé) Alto 105dB/ Baixo 85dB	✓	✓
8 Padrões de Flash	✓	✓
32 Sons	✓	✓
Controle somente de estroboscópio	✓	✓
Controle somente de sirenes	✓	✓
Disparo do circuito aberto do sonoro/estroboscópio	✓	✓
Bateria de 9V (não incluída)	✓	somente fio rígido, sem bateria
Sinal de bateria fraca	✓	
Tamper de lente		✓
Classificação IP Projetada	IP66	IP54

STI-SA5500
dimensões

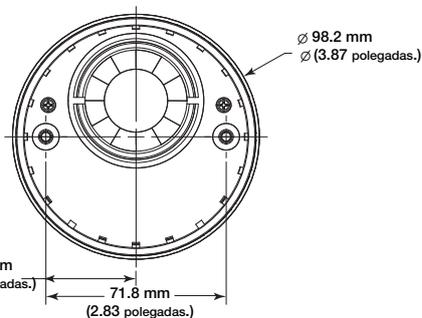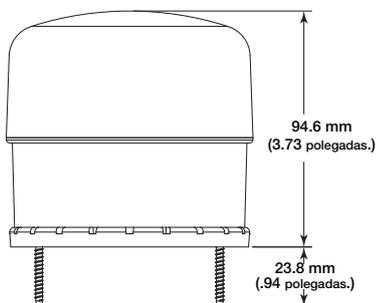

STI-SA5600
dimensões

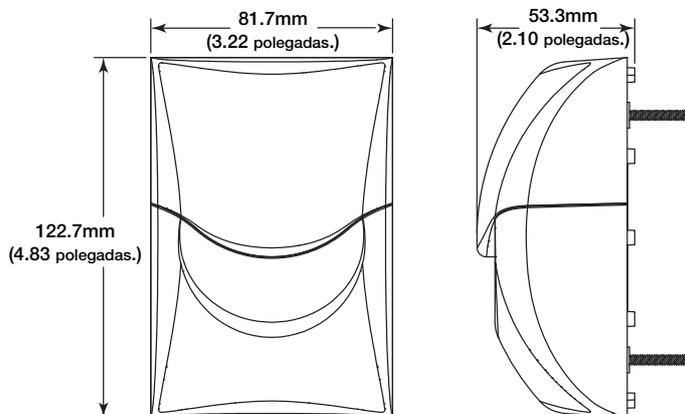

**Safety Technology
International**

Taylor House
34 Sherwood Road
Bromsgrove
Worcestershire
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999
Fax: +44 (0)1527 501 999
info@sti-emea.com
www.sti-emea.com

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, USA

Tel: 248-673-9898
Fax: 248-673-1246
Toll-free: 0800-888-4784
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com