

STI Select-Alert Sirenas y Estroboscopios



STI-SA5600-G



STI-SA5500-R



STI-SA5500-B

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Información de carácter general

- Alertas de uso no autorizado, robo o vandalismo de dispositivos importantes, así como de salidas y entradas no autorizadas.
- La alarma/sirena ofrece 32 sonidos seleccionables y control de volumen.
- Incluye LEDs de alta intensidad.
- 8 Patrón de flash
- Selección de velocidad (sólo STI-SA5500)
- Tres años de garantía contra la rotura del policarbonato en condiciones normales de uso (un año para los componentes electromecánicos y electrónicos).

Construcción

- Duradero, construcción de policarbonato.

Instalación

- Las propiedades típicas de trabajo del policarbonato son de -40° a 121°C (-40° a 250°F).
- Para la instalación del STI-SA5600 se requiere el KIT-71100A-W. De momento sólo es adecuado para aplicaciones de montaje en superficie.
- Temperaturas de funcionamiento para los modelos STI-SA5500 -20°C a 40°C (-4°F a 104°F). Modelos STI-SA5600 -20°C a 60°C (-4°F a 140°F).

Electrónica

- Fuente de alimentación 12-24 VDC.
- Batería de respaldo de modelos redondos (la batería se vende por separado).

Opciones

- Puede utilizarse como alarma de armario, alarma de puerta, enlace con pulsador/interruptor o como alarma antirrobo.
- Disponible con lentes ámbar, verde, azul, rojo, blanco o transparente (sólo 5500).

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Las sirenas y los estroboscopios son una forma muy eficaz de alertar sobre cualquier uso no autorizado, robo o vandalismo de dispositivos importantes, así como sobre salidas y entradas no autorizadas. La combinación de alarma y LEDs súper brillantes parpadeantes ofrece una excelente protección para una serie de circunstancias, ya que llaman la atención a toda prisa. Las sirenas y las luces estroboscópicas funcionan en conjunto con botones pulsadores, cubiertas protectoras, así como muchos otros productos de STI.

STI Select-Alert, Sirenas y Estroboscopios

Dimensiones e información técnica

MODELOS DISPONIBLES

STI-SA5500-* Modelos redondos con sirena
STI-SA5600-* Modelos rectangulares

* Añádase 'A' para ámbar/naranja, 'B' para azul, 'C' para transparente (sólo 5500), 'G' para verde, 'R' para rojo, 'W' para blanco.



APROBACIONES Y GARANTÍA

Tres años de garantía contra la rotura del policarbonato en condiciones normales de uso (un año para los componentes electromecánicos y electrónicos).
 · STI-SA5500 está diseñado para cumplir los requisitos de IP66.
 · STI-SA5600 está diseñado para cumplir los requisitos de IP54.

ACCESORIOS:

KIT-71100A-W Caja trasera para el STI-SA5600

FUNCIÓN	STI-SA5500	STI-SA5600
En funcionamiento 12/24VDC	✓	✓
Temperatura de funcionamiento -20°C to 60°C		✓
Temperatura de funcionamiento -20°C to 40°C	✓	
Volumen (1 pie) Alto 105dB/ Bajo 85dB	✓	✓
8 Patrones de Flash	✓	✓
32 sonidos	✓	✓
Control de Sólo Estroboscopio	✓	✓
Control de sólo sonido	✓	✓
Disparador de Circuito Abierto de Estroboscopio/Sondador	✓	✓
Batería 9V (no incluida)	✓	sólo cable duro, sin batería
Señal de batería baja	✓	
Manipulación de la lente		✓
Calificación IP proyectada	IP66	IP54

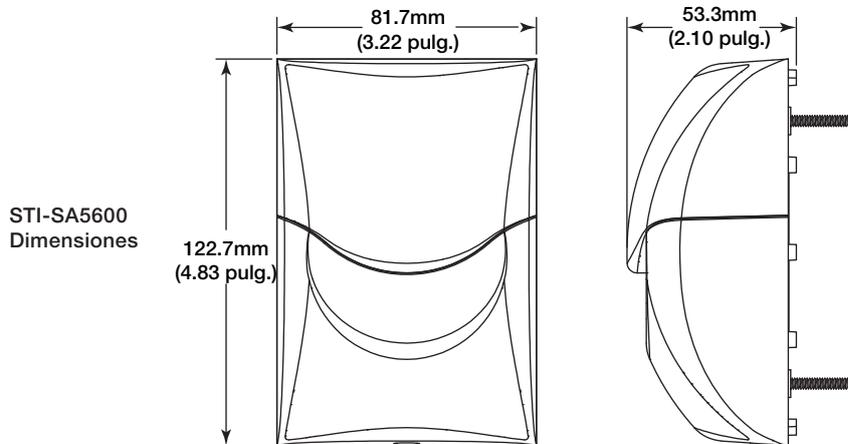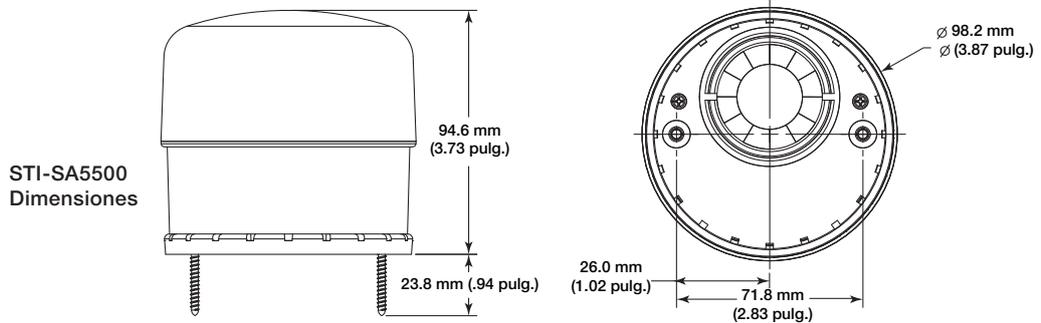

Safety Technology International

Taylor House
 34 Sherwood Road
 Bromsgrove
 Worcestershire
 B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999
 Fax: +44 (0)1527 501 999
 info@sti-emea.com
 www.sti-emea.com

2306 Airport Road
 Waterford, Michigan
 48327, USA

Tel: 248-673-9898
 Fax: 248-673-1246
 Toll-free: 0800-888-4784
 info@sti-usa.com
 www.sti-usa.com