

STI Waterdichte ReSet Call Points



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Algemene informatie

- Uniek handmatig aanraakpunt dat het gevoel van glasbreuk nabootst en tegelijkertijd de gebruiker de voordelen en milieuvordelen van een herinstelbaar bedieningselement biedt.
- Drie jaar garantie tegen breuk van polycarbonaat bij normaal gebruik (één jaar garantie op elektromechanische en elektronische componenten).

Ontwerp

- Ein Indikator fällt beim Aktivieren oben im Fenster in Sichtweite. Das Gerät wird dann einfach mit einem Schlüssel zurückgesetzt und ist sofort wieder einsatzbereit.
- Wasserdichte Modelle sind nach IP67 geprüft.

Bouw

- Uiterst aantrekkelijke, hoogwaardige uitstraling: het uiterlijk van glas zorgt voor een afschrikkende werking van de operator, terwijl een zichtbare waarschuwingsslag de activering bevestigt.

Installatie


- Eenvoudige installatie door het ontbreken van glaselementen die gebroken of verkeerd gemonteerd kunnen worden.
- Opbouwmontage, 20 mm buisvoerpunten zijn voorzien voor een eenvoudige installatie.
- Stroomsterkte (alle series) - 3 Ampère 12-24V DC, stroomsterkte (serie 02 & 11) - 3 Ampère 125 250V AC.
- Afmetingen van de installatieklemmen 0,5 mm - 2,5 mm.
- Bedrijfstemperatuur -20°C (-4°F) tot 65°C (149°F).

Opties

- Laag profiel, zware afsluitingen.
- Optioneel kan een geïntegreerde afdekking worden aangebracht om onbedoelde activering te voorkomen.
- Complete functietest bij elke activering.
- Alternatieve enkelpolige en dubbelpolige versies zijn ook beschikbaar (serie 02, serie 11).

Accessoires

- STI-RP-K/10 Het terugstellen van Sleutel (pak van 10)

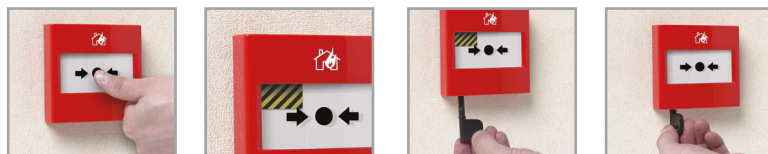

Stap 1:

Positieve actie - bootst het gevoel van glasbreuk na.

Stap 2:

Een waarschuwing-sindicator valt in beeld wanneer het brandpunt wordt geactiveerd.

Stap 3:

Voor het resetten wordt een eenvoudige sleutel in de bodem van de branddrukknop gestoken.

Stap 4:

Een snelle draai aan de sleutel en de branddrukknop wordt gereset en is direct weer klaar voor gebruik.

PRODUCTOVERZICHT

De waterdichte ReSet Call Points zijn een unieke call point die het gevoel van glasbreuk nabootsen en tegelijkertijd de gebruiker de voordelen en milieuvordelen van een herinstelbaar bedieningselement bieden. Ze zijn speciaal ontworpen voor gebruik in ruwe omgevingen zoals booreilanden, schepen, fabrieken en wasplaatsen die gevoelig zijn voor gebroken glas. Ze zijn compatibel met de meeste conventionele brandalarmsystemen. Ze zijn veilig te gebruiken in gebieden waar glas niet kan worden gebruikt, zoals voedselverwerkende bedrijven en recreatiecentra. Omdat de units eenvoudig kunnen worden gereset, bieden ze een ideale oplossing voor gebieden die te lijden hebben onder een groot aantal valse activeringen zoals scholen, winkelcentra en andere openbare plaatsen.

HOE HET WERKT

De 'ReSet' maakt gebruik van een eenvoudig maar ingenieus gepatenteerd mechanisme dat bestaat uit een stijf kunststof bedieningselement en een overcentraal veermechanisme. Deze opstelling zorgt voor een echte actie bij de bediening en simuleert de activering van breukglas. Een activeringsindicator valt in het zicht aan de bovenkant van het raam nadat de 'ReSet' is bediend. De unit wordt dan eenvoudigweg gereset met een sleutel en is direct klaar voor hergebruik.

STI Waterdichte ReSet Call Points

Afmetingen en technische informatie



0905-CPR-00439

BOUW UW EIGEN MODEL

Voorvoegselopties:
WRP2 - Waterdichte ReSet Call Points

Kleuropties:
R = Rood
G = Groen
Y = Geel
B = Blauw
W = Wit
O = Oranje

Opties voor de elektrische opstelling:
01 = Conventioneel Brand Model (470 680Ω)
02 = Enkelpolige omschakeling
11 = Dubbele poolomschakeling

Label opties:
CL = Douaneetiket

Standaard functiemarkering - wordt standaard geleverd bij alle modellen (behalve rood & groen) tenzij -CL is gespecificeerd. Zie rechts voor de meegeleverde standaard labels.

WRP2 - - -

Label opties:



Standaard geleverd met alle rode modellen, tenzij -CL is gespecificeerd



Standaard geleverd met alle groene modellen, tenzij -CL is gespecificeerd

STANDARD FUNCTION MARKING

Geleverd bij alle modellen (behalve rood & groen) tenzij -CL is gespecificeerd

CUSTOM LABEL

Voeg -CL toe aan de gewenste productcode (beschikbaar voor alle kleuren)

Standaard functiemarkering:

Bevat de volgende etiketten in het Engels, met zwarte of witte tekst, afhankelijk van de geselecteerde kleur:

- EMERGENCY • EMERGENCY DOOR RELEASE • EMERGENCY EXIT
- EVACUATE • GAS ABORT • GAS RELEASE • GAS SHUT OFF • INCIDENT
- ISOLATION SWITCH • PANIC ALARM • POOL ALARM • SMOKE VENT

CUSTOM LABEL = Max, 2 regels, 10 tekens per regel inclusief spaties

Opties voor de elektrische opstelling

*Schakelaaropstellingen getoond met ReSet in stand-by

Serie 01*

Geeft een ReSet-oproeppunt aan dat zal worden gekoppeld aan de meeste conventionele brandalarmsystemen. Het is uitgerust met twee interne weerstanden 470 (R1) en 680 (R2) ohm. Deze zijn gemakkelijk toegankelijk via de installateursterminals zoals afgebeeld.

***Alleen verkrijgbaar met rode modellen**

Serie 02

Geeft een ReSet-oproeppunt aan dat is uitgerust met een enkele poolomschakelingsschakelaar. Zowel de normaal open als de normaal gesloten contacten zijn gemakkelijk toegankelijk via de installateursterminals, zoals afgebeeld.

Serie 11

Geeft een ReSet-oproeppunt aan dat twee onafhankelijke enkelpolige omschakelaars met dubbele poolomschakelcontacten bevat. Gemakkelijk toegankelijk via de installateursterminals zoals afgebeeld.

Beschikbare hoezen

Integral Cover



STI-CI

Ontworpen om direct op de afdekking van de STI ReSet Call Point (binnen/buiten) te passen, om onbedoelde activering te voorkomen.

Universal Stopper® - De oppervlakte zet op



STI-13120FR-NL

Deze binnen- en buitenafdekkingen van laag profiel of koepelpolycarbonaat beschermen apparaten zoals manuele oproeppunten, noodknoppen, dubbele trekkrachtstations, enz. zonder de legitieme werking te beperken. De veelzijdige hoos biedt een uitstekende bescherming tegen fysieke schade (zowel onopzettelijk als opzettelijk), stof en vuil, alsook tegen zware omgevingen binnen en buiten.

Weather Stopper II® - De oppervlakte zet op



STI-3150-NL

Dit unieke apparaat is ideaal voor het verlengen van de levensduur en betrouwbaarheid van weer blootgestelde apparaten, zoals grotere handmatige brandmelders. Het biedt bescherming tegen ruwe omgevingen en omstandigheden, zowel binnen als buiten, evenals het voorkomen van manipulatie, vandalisme en schade door onopzettelijke of kwaadwillige bediening.



Safety Technology International

Taylor House
34 Sherwood Road
Bromsgrove
Worcestershire
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999
Fax: +44 (0)1527 501 999
info@sti-emea.com
www.sti-emea.com

2306 Airport Road
Waterford, Michigan
48327, USA

Tel: 248-673-9898
Fax: 248-673-1246
Toll-free: 0800-888-4784
info@sti-usa.com
www.sti-usa.com