

# STI Global Reset



## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

El Global ReSet es un único punto de llamada reseteable que simula la activación de vidrios rotos sin vidrios rotos. Es seguro utilizarlo en áreas donde no se puede utilizar el vidrio, como plantas de procesamiento de alimentos y áreas comunes. Dado que las unidades se pueden reajustar fácilmente con una llave, ofrecen una solución ideal para ubicaciones que sufren un gran número de falsas activaciones, como escuelas, centros comerciales y áreas públicas.

## CÓMO FUNCIONA

El 'ReSet' utiliza un simple pero ingenioso mecanismo patentado que consiste en un elemento de operación de plástico rígido y un mecanismo de resorte sobre el centro. Esta disposición proporciona la sensación de una acción real en la operación y simula la activación del vidrio de ruptura. Global ReSet es una estación iniciadora de acción simple no codificada. La señal se activa empujando la placa de operación transparente (indicada por las flechas y el símbolo de la mano). Una vez activado, una bandera de advertencia amarilla y negra aparece a la vista. Para reiniciar, se inserta una llave especial en un orificio en la parte inferior y se gira. Esto elimina la necesidad de mantenimiento para reemplazar los vidrios rotos.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

### Información de carácter general

- El punto de llamada reiniciable simula la activación de un vidrio roto sin vidrios rotos, al tiempo que ofrece al usuario los beneficios y ventajas ambientales de un elemento reiniciable.
- Tres años de garantía contra la rotura del policarbonato en condiciones normales de uso (un año para los componentes electromecánicos y electrónicos).

### Diseño

- Al activarse, aparece un indicador en la parte superior de la ventana. La unidad simplemente se reinicia con una llave y está lista para su reutilización.

### Construcción

- Aspecto muy atractivo y de gran valor: el aspecto del vidrio mantiene la disuasión del operador, mientras que un indicador de advertencia visible confirma la activación.

### Instalación

- Fácil instalación sin elementos de vidrio que puedan romperse o estar mal colocados.
- Placa de montaje versátil que se adapta a cajas de montaje de EE.UU., Europa, de doble y de una sola pieza.

### Opciones

- Disponible en cinco colores.
- Etiquetado de activación estándar o personalizado.

# STI Global Reset

Dimensiones e información técnica

## MODELOS DE FUEGO DISPONIBLES

### Rojo Global Reset - Logotipo 'House Flame', con Escudo

- GR-RF-21 Montaje empotrado, Serie 01 Arreglo eléctrico
- GR-RF-22 Montaje empotrado, Serie 02 Arreglo eléctrico
- GR-RS-21 Montaje en superficie, Serie 01 Arreglo eléctrico
- GR-RS-22 Montaje en superficie, Serie 02 Arreglo eléctrico

### Rojo Global Reset - Logotipo 'House Flame', sin Escudo

- GR-RF-21-0 Montaje empotrado, Serie 01 Arreglo eléctrico
- GR-RF-22-0 Montaje empotrado, Serie 02 Arreglo eléctrico
- GR-RS-21-0 Montaje en superficie, Serie 01 Arreglo eléctrico
- GR-RS-22-0 Montaje en superficie, Serie 02 Arreglo eléctrico

Para la etiqueta de texto 'FIRE' alternativa al logotipo House Flame:  
Add -EN para inglés, -ES para español, -FR para francés

Serie 01 = Placa de circuito impreso convencional europea con resistencias  
Serie 02 = Cambio de un solo polo

## APROBACIONES Y GARANTÍA

### Pruebas

Ha sido probado y aprobado o listado por:  
- Underwriter Laboratories Archivo No. S2466  
- Canadian Underwriter Laboratories Expediente de emisión No. S2466



### Accesorios:

**KIT-GLR-BB-\*** Kit caja trasera GLR con 1/2" (12,7mm) NPT Plug  
\*Elija la opción de color: -0 = Rojo, -1 = Verde, -2 = Amarillo, 3 = Blanco, 4 = Azul

**KIT-GLR-NPT-\*** GLR 1/2" (12,7mm) NPT Plug.  
\*Elija opción de color: -0 = Rojo, -1 = Verde, -2 = Amarillo, 3 = Blanco, 4 = Azul

**KIT-GLR-K2** Global ReSet Paquete Llave 2  
**KIT-GLR-K10** Global ReSet Paquete Llave 10  
**KIT-GLR-A** Kit de audio/visual de alerta de manipulación


**KIT-GLR-S-ES** Español Global ReSet Escudo

**KIT-GLR-S-EN** Inglés Global ReSet Escudo

**KIT-GLR-S-FR** Francés Global ReSet Escudo

## CONSTRUYE TU PROPIO MODELO

<p><b>Color:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Rojo (modelos que no son de FUEGO)</li> <li>1 - Verde</li> <li>2 - Amarillo</li> <li>3 - Blanco</li> <li>4 - Azul</li> </ul>	
<p><b>Tapa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 - Sin tapa</li> <li>21 - Escudo</li> </ul>	
<p><b>Mensaje/Texto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AB - ABORTAR</li> <li>EM - EMERGENCIA</li> <li>EX - SALIDA DE EMERGENCIA</li> <li>PO - APAGADO DE EMERGENCIA</li> <li>ES - PARO DE EMERGENCIA</li> <li>EV - EVACUACION</li> <li>XT - SALIDA</li> <li>PS - APAGADO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE</li> <li>HV - APAGADO DE VENTILACION</li> <li>LD - CIERRE DE SALIDAS</li> <li>PX - OPRIMIR PARA SALIR</li> <li>NT - Sin texto</li> <li>ZA - Etiqueta personalizada (texto blanco o negro predeterminado)</li> <li>RM - Logo del corredor</li> </ul>	
<p><b>Idioma:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ES - Español</li> <li>EN - Inglés</li> <li>FR - Francés</li> <li>ZL - Otro idioma</li> </ul>	

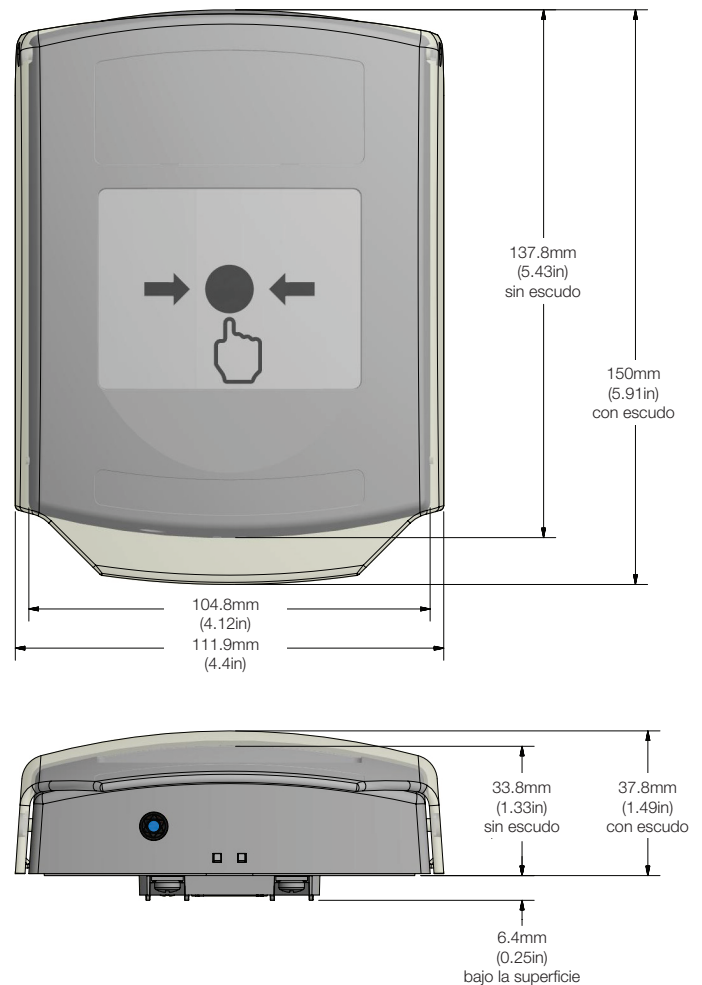

**Opciones de texto personalizado** - 1 línea, 13 caracteres máximo.  
2 líneas de 20 caracteres cada una (espacios incluidos)



**Safety Technology International**

Taylor House  
34 Sherwood Road  
Bromsgrove  
Worcestershire  
B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999  
Fax: +44 (0)1527 501 999  
info@sti-emea.com  
www.sti-emea.com

2306 Airport Road  
Waterford, Michigan  
48327, USA

Tel: 248-673-9898  
Fax: 248-673-1246  
info@sti-usa.com  
www.sti-usa.com